

TJSS T6 S

Türschliesser mit Schliessverzögerung



Der TJSS T6 S erlaubt es, eine Türe mit bis zu 30 Sek. Verzögerung zu schliessen. Ideal für Anwendungen, bei denen die Türe für einige Sekunden offen gehalten werden muss, danach aber sicher schliessen soll (zB. Veloraumtüren, Altersheime, etc.)



Leistungsmerkmale

- Drei separat einstellbare Schliessgeschwindigkeiten (Verzögerungsbereich, Normalbereich und Endschlag)
- Hochwertiges Edelstahl-Design
- Kein Nachstellen im Winter, absolut wartungsfrei
- Leichtgängigere Türen dank teflongelagertem Kolben
- Entwickelt und hergestellt in der Schweiz, 5 Jahre Garantie



TJSS T6 S



Türschliesser mit Schliessverzögerung



T6 S

Der TJSS T6 S ist ein Gleitschienen-Türschliesser mit integrierter, stufenlos verstellbarer Schliessverzögerung. Diese kann über ein separates Einstellventil justiert werden (1) und ermöglicht es, den Schliessvorgang bis zu 30 Sekunden zu verzögern. Die Türe bleibt damit für einige Zeit offen und kann somit bequem und ohne Zeitdruck passiert werden, z.B. für Warentransport oder handicapierte Personen.

- Einstellbare Schliessverzögerung von 180° bis 75° (1).
- Stufenlos einstellbare Schliessgeschwindigkeit bei einem Öffnungswinkel von 75° bis 0° (2).
- Stufenlos einstellbarer Endschlag (3).

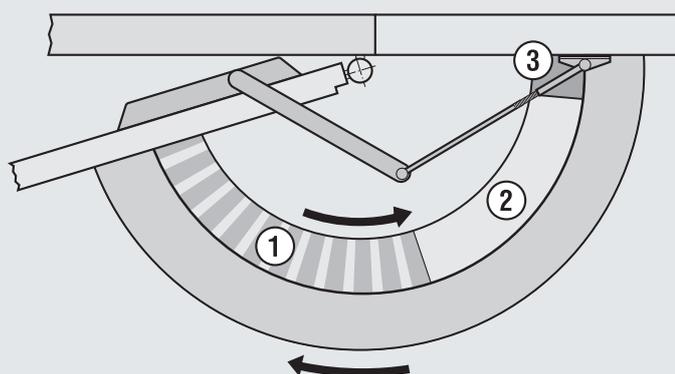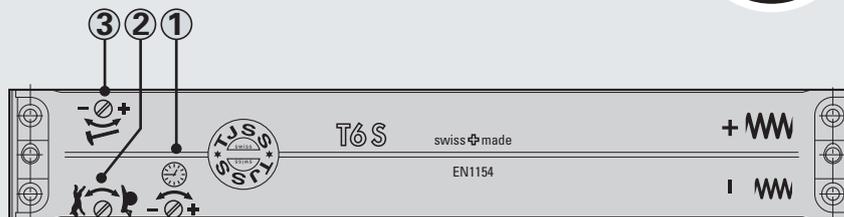


Eigenschaften


Für einflügelige Türen von 0.6 - 1.2 m Breite

- Bandseitige Türblattmontage oder gegenbandseitige Kopfmontage
- Max. Öffnungswinkel 180°
- Wahlweise mit kurzer oder langer Gleitschiene
- Barrierefrei nach SIA500
- Brandschutzgeprüft nach EN1154

Massbild mit Normalschiene

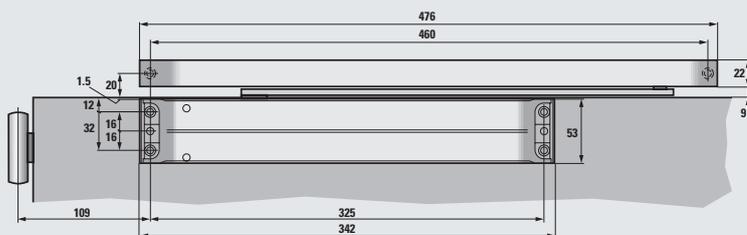

Massbild mit Kurzschiene

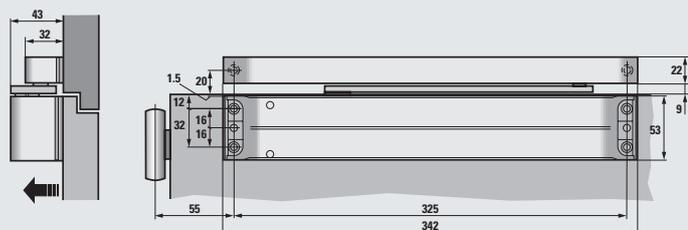

Daten und Merkmale

Beschreibung	T6 S (Normalschiene)	T6 S (Kurzschiene)
Art.Nr.	3.65.1	3.65.19
Grösse (EN)	2-5	2-5
Türbreite (min./max.)	0.6-1.2 m	0.6-1.2 m
Max. Öffnungswinkel	180°	180°
Brandschutzgeprüft EN1154	ja	ja
Barrierefrei nach SIA500	ja	ja
Leichtes Türöffnen nach DIN SPEC 1104	ja	ja
Gleiche Ausführung links / rechts	ja	ja
Schliesskraft stufenlos regelbar	ja	ja
Endschlag stufenlos regelbar	ja	ja
Thermostabile Ventile	ja	ja
Öffnungsdämpfung/-begrenzung	Zubehör	Zubehör
Länge	342 mm	342 mm
Bautiefe	43 mm	43 mm
Höhe	53 mm	53 mm
Bruttogewicht	2.95 kg	2.90 kg