



reddot design award  
winner 2013



# Schöner Schliessen

Der TJSS T6 Gleitschienen-Türschliesser





# Der neue TJSS T6

Begehkomfort in formvollendetem Design

Der TJSS T6 setzt neue Massstäbe im Türschliesserbau: Mit klarer Formensprache, edler Materialisierung und kompaktem Gehäuse lässt er jede Türe gut aussehen.

Entwickelt für besseren Begehkomfort, kombiniert er patentierte Innovationen mit 70 Jahren Erfahrung im Türschliesserbau. Das Resultat lässt sich sehen: Weniger Kraftaufwand, mehr Schliesskomfort, konstantere Schliessgeschwindigkeit.

Mit seinen erstklassigem inneren Werten erreicht der T6 alle Vorgaben und Normen spielend, von Brandschutz bis Barrierefreiheit. Mit einem Modell lassen sich Türen von 0.6–1.4 m Breite ausstatten. Diverse Modellvarianten und Spezialausführungen runden die Palette ab. Der T6 ist damit flexibel einsetzbar an beinahe jeder Türe.

Der TJSS T6. Entwickelt und hergestellt in der Schweiz.



# Design

Kompakte Formensprache



## Der kleinste seiner Klasse

Mit nur 43 mm Aufbauhöhe und einer Bauhöhe von 53 mm ist der T6 äusserst kompakt gebaut. Das sieht nicht nur gut aus, sondern gewährleistet die Montage auch bei beengten Platzverhältnissen.




## In der Kürze liegt die Würze

Der T6 ist wahlweise mit Kurz- oder Langschiene erhältlich. Mit Kurzschiene präsentiert sich der T6 wie aus einem Guss, dank optischer Einheit von Körper und Schiene. Die Langschiene empfiehlt sich bei erschwelter Montagesituation.

# Technologie

HighTech für besseren Begehkomfort

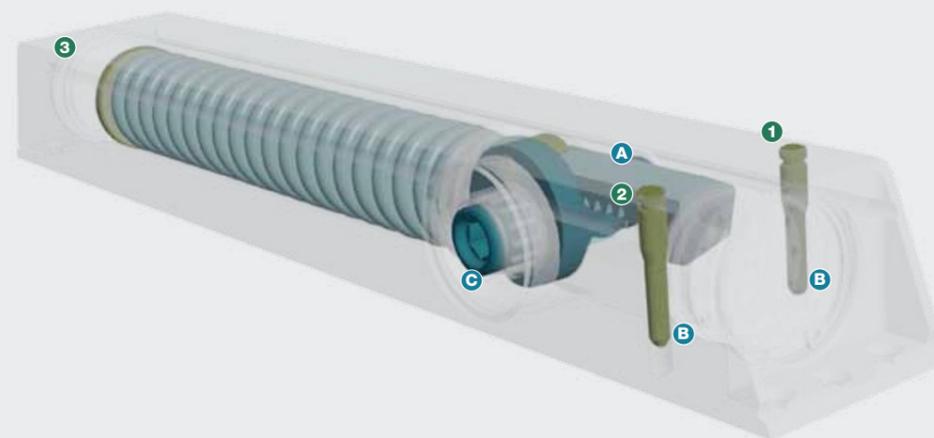

## Qualitätsmerkmale

### A Design

Moderne Formensprache und schnörkelloses Design, das sich an hochwertiger Architektur orientiert. Das Gehäuse aus einem Stück Aluminium gegossen, die Bedienelemente verdeckt mit Blenden aus massivem Edelstahl.

### B Technik


Klein aber oho – das schlanke Gehäuse des T6 sieht nicht nur gut aus, sondern glänzt auch mit inneren Werten: Patentierter Hybrid-Antrieb, teflonelagerte Kolben, thermostabile Ventile – HighTech für besseren Begehkomfort.

### C Qualität

Die bewährte TJSS-Qualität, gewonnen aus 70 Jahren Erfahrung im Türschliesserbau. Entwickelt und hergestellt in der Schweiz, mit 5 Jahren Herstellergarantie versehen.


## A Leichtgängigere Türen

Dank teflonelagertem Kolben und Gleitrollen ist der T6 Klassenprimus in Sachen Leichtlauf. Ihr Nutzen: Ø 20% weniger Kraftaufwand beim Öffnen der Türe – was gerade Kinder und Betagte zu schätzen wissen.

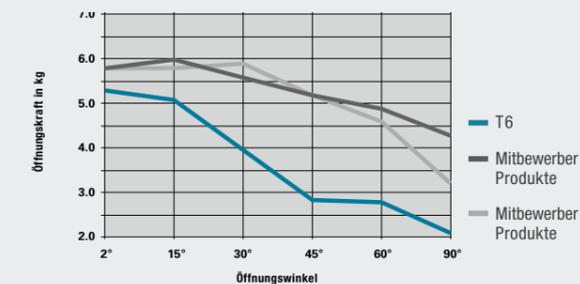


## B Kein Nachstellen im Winter

Patentierter thermostabiler Einstellventile garantieren eine konstante Schliessgeschwindigkeit auch bei schwankenden Temperaturen (zB. bei Aussentüren). Das regelmässige Nachstellen im Winter entfällt.

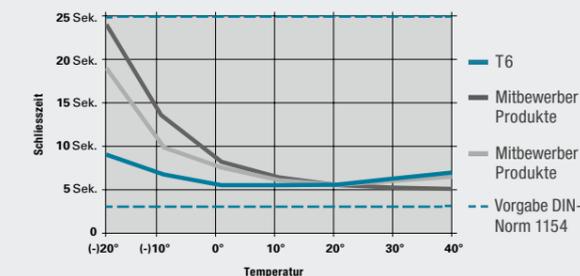

## C Mehr Schliesskomfort

Der patentierte Zahn-Nocken-Hybridantrieb kombiniert das Beste aus zwei Welten: Optimaler Kraftverlauf dank Nocken-antrieb, enorme Schliesskraft und kompakte Einbaumasse durch Zahntrieb.

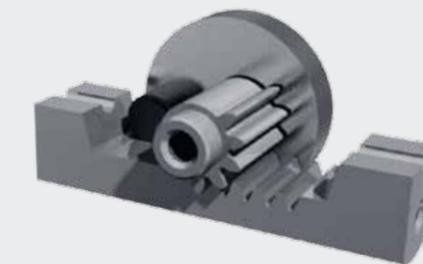

## Einstellmöglichkeiten

- 1 Stufenlos regelbare Schliessgeschwindigkeit
- 2 Stufenlos einstellbarer Endschlag (7–0°)
- 3 Schliesskrafteinstellung für Türen von 0.6–1.4m Breite

# Funktion


Für jede Anwendung die passende Lösung

## Ausschreibungstext


Gleitschienen-Türschliesser für Brandschutztüren nach EN1154, Grösse 2-6. Für Türen DIN links und rechts verwendbar. Schliesskraft, Schliessgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar. Barrierefrei nach DIN 18040, leichtes Türöffnen nach DIN SPEC 1104.

## Montagearten


**A** T6 bandseitige Normalmontage

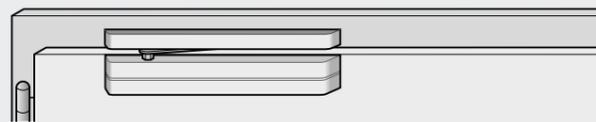


**B** T6 gegenbandseitige Kopfmontage

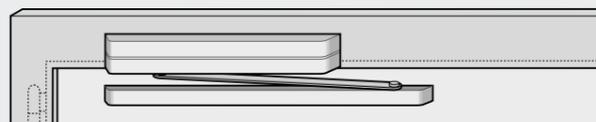


**C** T6G gegenbandseitige Türblattmontage

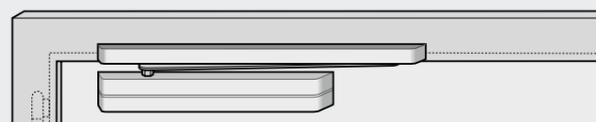

**D** T6G bandseitige Kopfmontage

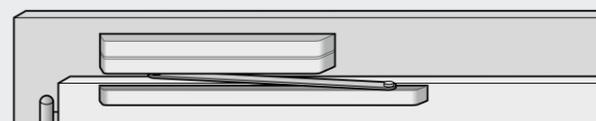

## Schliessablauf

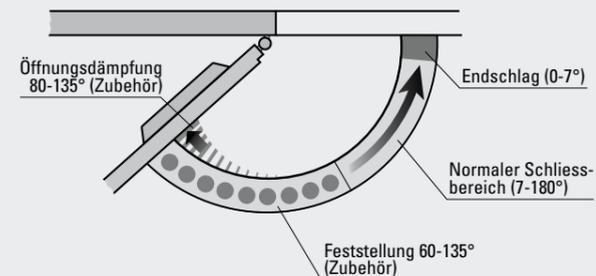

## Modellvarianten


Art.Nr.	Modell	Beschreibung
3.60.x	T6 L	Für bandseitige Normalmontage oder gegenbandseitige Kopfmontage, Gr. 2–5
3.61.x	T6	Für bandseitige Normalmontage oder gegenbandseitige Kopfmontage, Gr. 3–6
3.62.x	T6 GL	Für gegenbandseitige Normalmontage oder bandseitige Kopfmontage, Gr. 2–5
3.63.x	T6 G	Für gegenbandseitige Normalmontage oder bandseitige Kopfmontage, Gr. 3–6
3.64.x	T6 LS	Mit integrierter, stufenlos verstellbarer Schliessverzögerung
<b>Alle T6 sind entweder mit Normal- oder Kurzschiene erhältlich</b>		
4.02.x	T6 GSR	Schliessfolgeregler für zweiflüglige Türen (optional mit Brandfallsteuerung/EMF)
4.12.x	T6 EMF	Mit elektromechanischer Feststellung (Anschluss an Brandschutzanlage)

## Zubehör

### Feststeller

**Art.Nr. 3.22.0**


Arretiert die Türe in beliebigem Winkel. Einstellbereich von 60–135°, stufenlose Einstellung Haltekraft, ein- und ausschaltbar. Kombinierbar mit Öffnungsdämpfer

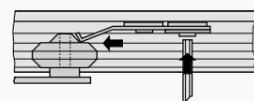

### Öffnungsdämpfer & -begrenzer

**Art.Nr. 3.27.0**


bremst und stoppt die Türe im gewünschten Öffnungswinkel, Einstellbereich 80–120°, kombinierbar mit Feststeller

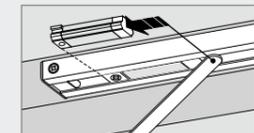

### Spezialgleitschiene für Sturzmontage

**Art.Nr. 3.31.1**


ermöglicht die Montage der Gleitschiene von unten auf den Türrahmen

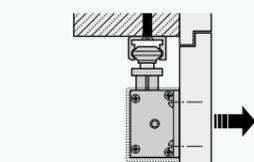




### Universal-Montageplatte

**Art.Nr. 3.40.1**




Die Adapterplatte ermöglicht die Montage des T6 auf bestehenden Bohrungen aller gängigen Türschliessermarken.

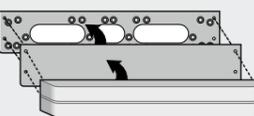

## Massbild Kurzschiene

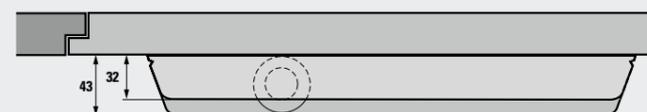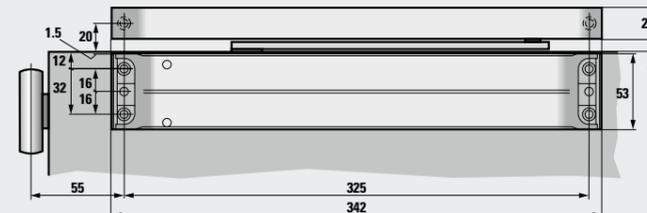

## Massbild Langschiene

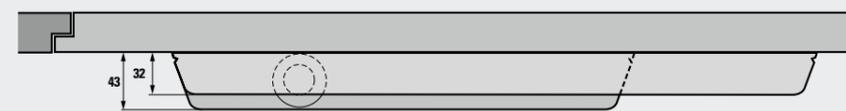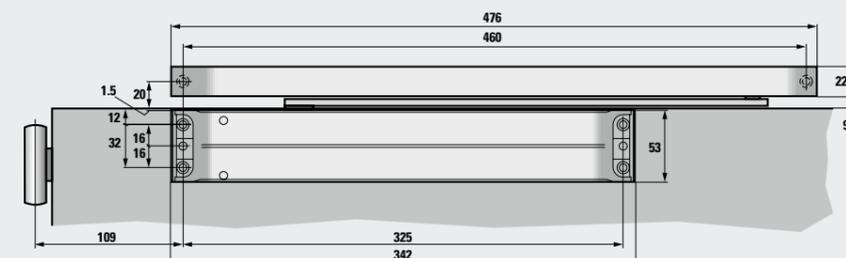

## Daten und Merkmale

Beschreibung	T6 L	T6
Art.Nr.	3.60.x	3.61.x
Grösse (EN)	2–5	3–6
Türbreite (min./max.)	0.6–1.2 m	1.0–1.4 m
Max. Öffnungswinkel	180° (bandseitig) 110° (bandgegenseitig)	

Brandschutzgeprüft EN1154	ja
Barrierefrei nach DIN 18040	ja
Leichtes Türöffnen nach DIN SPEC 1104	ja
Gleiche Ausführung links / rechts	ja
Schliesskraft stufenlos regelbar	ja
Endschlag stufenlos regelbar	ja
Thermostabile Ventile	ja
Schliessverzögerung	optional
Öffnungsdämpfung/-begrenzung	Zubehör
Mechanische Feststellung	Zubehör
Länge	342 mm
Bautiefe	43 mm
Höhe	53 mm
Bruttogewicht	2.95 kg

## Farben

Art.Nr.	Farbe	Farbmuster
x.xx.1	Silber	
x.xx.5	Metallic	eloxiert & geschliffen gegen Aufpreis
x.xx.9	Sonderfarben	RAL / NCS gegen Aufpreis



TJSS. Schweizer Türschliesser seit 1944

**TJSS - J. Schmid Apparatebau AG**

Bernstrasse 5, CH-4665 Oftringen

Tel. +41 62 797 26 55

Fax +41 62 797 62 70

info@tjss.ch, www.tjss.ch