

Montageanleitung



– Novo Türschliesser

Swiss
made

Anwendungsbereich

Für Anschlagtüren, Normal- und Kopfmontage, für Türen DIN links und DIN rechts ohne Umstellung verwendbar.

Montage der Türschliesser

Jedem Schliesser liegt eine Bohrschablone bei. Der Türöffnungswinkel ist zu beachten. Falls die Bohrschablone nicht verwendet werden kann, so sind die umseitigen Bohr-abstände massgebend. Die seitliche Schliesskraft-Schraube muss bei Normal- und Kopfmontage immer in Richtung Türband zeigen.

Einstellen des Endschlages

Durch verschiedene Einsteckpositionen des Schwenkarmes, kann die Endschlag-Funktion ein- oder ausgeschaltet werden (siehe umseitige Zeichnung). Feineinstellung mittels ein- oder ausschrauben der Gewinde-Stange.


Einstellen der Schliesskraft

Die Schliesskraft ist einstellbar. Sie wird erhöht durch drehen der Schliesskraft-Schraube (Sinnbild Feder + —). Diese kann in beiden Richtungen je 6 Umdrehungen gedreht werden. Dadurch wird die Schliesskraft der Türbreite von 0,60–1,25 Meter angepasst. Der Schliesser ist vom Werk auf ein mittleres Schliess-Moment eingestellt (Grösse 3).

Endschliesskraft

Die Endschliesskraft kann vergrössert oder verkleinert werden durch verschieben des Endgelenk-Winkels

normal
schwach ← → stark

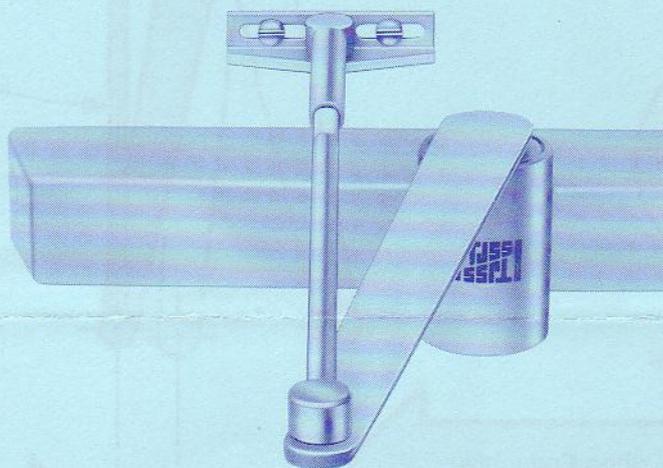

Ihr Türschliesser



NOVO-TJSS

Montageanleitung



- Novo Türschliesser

Swiss
made

