




## TJSS T44

El cierrapuertas con brazo



# Comodidad de uso y funcionalidad con calidad suiza

## Funcionamiento

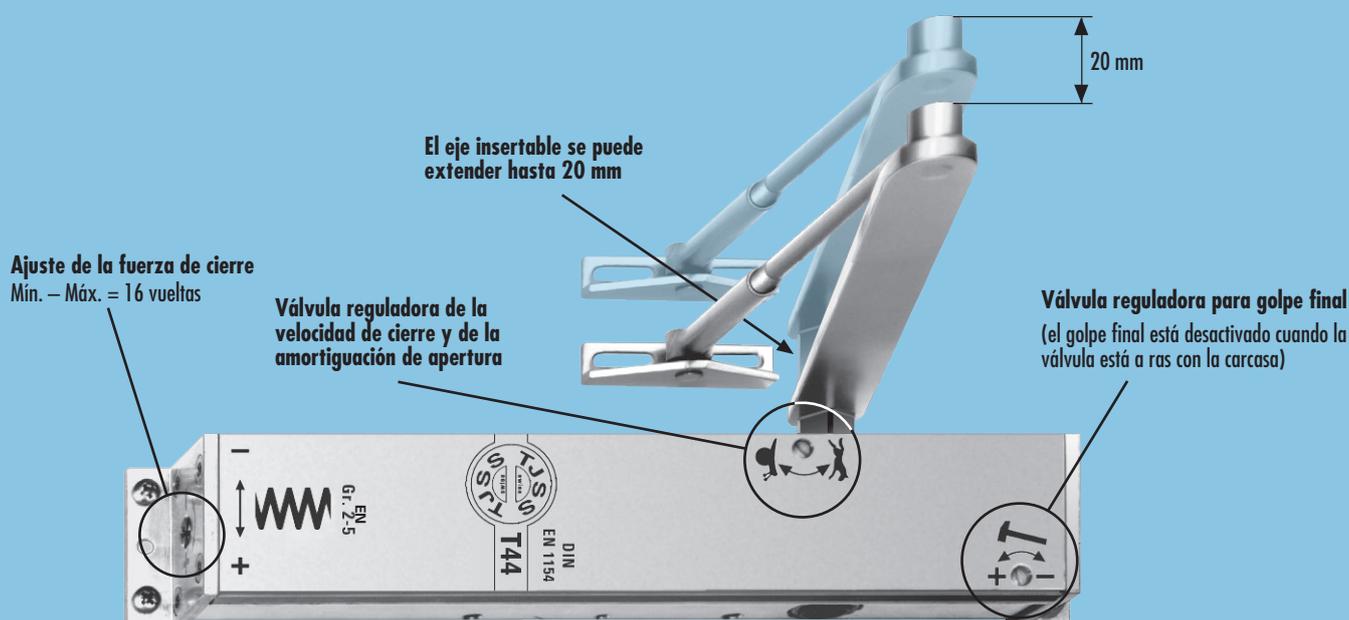

## TJSS T44. El cerraportas con brazo

En la esbelta carcasa del TJSS T44 se encierran más de 60 años de experiencia en construcción de cerraportas. Optimizado en cuanto a rendimiento, durabilidad y sencillez de montaje, ofrece la mayor comodidad de tránsito para puertas de entre 0,6 y 1,4 m de anchura.

### Ventajas

**Rendimiento:** a igual fuerza de cierre, los cerraportas TJSS tienen hasta un 50% menos de pérdidas por rozamiento que los productos de los competidores gracias a su revestimiento de teflón. Su mayor utilidad consiste en suavizar perceptiblemente el movimiento de las puertas.

**Sencillez de montaje:** las bridas laterales de montaje y el eje insertado extensible facilitan el montaje del T44 incluso en las situaciones más difíciles. Hay disponibles diversos modelos especiales para casos singulares.

**Termoestabilidad:** independientemente de que sea verano o invierno, las válvulas termostáticas patentadas impiden la fluctuación de la velocidad de cierre por cambios de temperatura.


**Servicio y proximidad al cliente:** ofrecemos un fiable servicio completo así como soluciones competentes incluso en los casos más complicados.

**Producto suizo:** los cerraportas TJSS se fabrican en Suiza y garantizan la mayor precisión y calidad. Por eso mismo concedemos 5 años de garantía en todos nuestros productos.



## Plano de cotas


El montaje se realiza con una plantilla incluida en cada cierrapuertas.

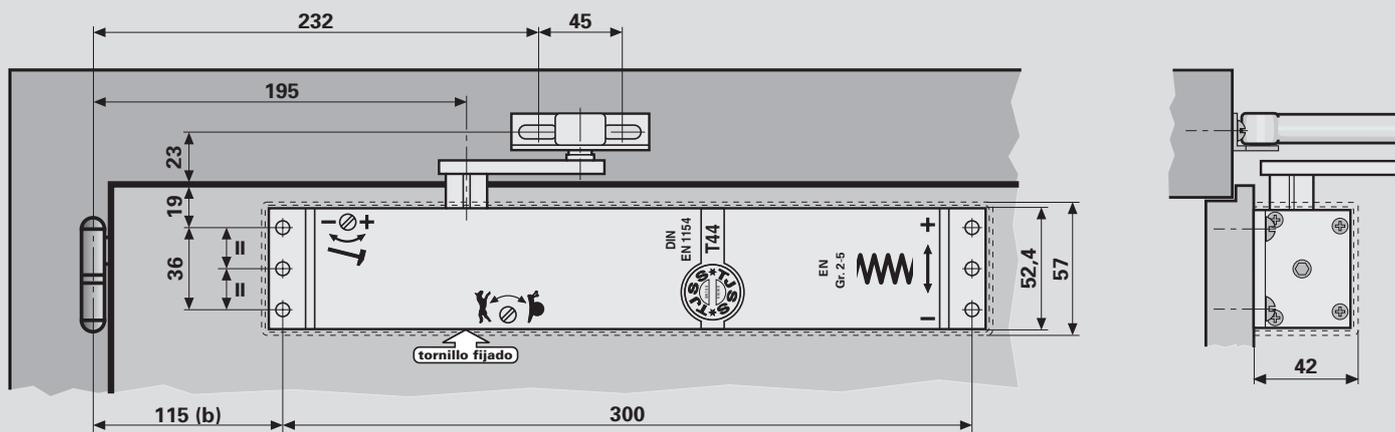

## Termoestabilidad T44

La mayoría de los cierrapuertas presentan grandes fluctuaciones de la velocidad de cierre debidas a los cambios de temperatura, especialmente en la transición al invierno. El resultado son puertas lentas en invierno y portazos en verano.

El TJSS T44 tiene válvulas termostáticas patentadas, por lo que resulta muy superior a sus competidores en cuestiones de termoestabilidad. No resulta necesario reajustar regularmente el cierrapuertas.

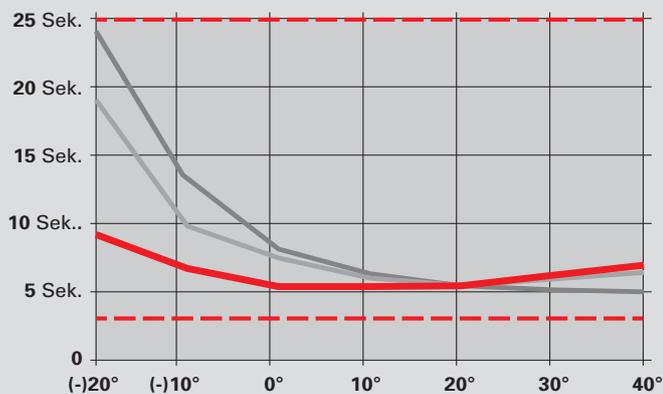

**TJSS T44**

**Productos competidores del TJSS T44**

— Producto competidor 1

— Producto competidor 2

- - - Especificaciones de la norma DIN 1154

## Datos y características



Descripción	T44	T44 V
N.º de art.	2.01.x	2.02.x
Tamaño (EN)	2-5	4-6
Puerta interior: anchura/peso máx.	1.25m/110kg	1.40m/140kg
Puerta exterior: anchura/peso máx.	1.15m/110kg	1.30m/140kg
Ángulo máx. de apertura	180°	180°
Para puerta cortafuegos	sí	sí
Igual acabado DIN-L/DIN-R	sí	sí
Posibilidad de placa de montaje	sí	sí
Graduación cont. fuerza de cierre	sí	sí
Golpe final por válvula	sí	sí
Amortiguación de apertura	sí	sí
Limitación de apertura	opcional	opcional
Cierre retardado	opcional	-
Inmovilización mecánica	opcional	opcional
Para puertas de medio punto	opcional	opcional
Verificado según EN 1154	sí	sí
Longitud (mm)	323	323
Profundidad (mm)	42	42
Altura (mm)	58	58
Peso neto (kg)	1.7	1.8
Peso bruto (kg)	2.4	2.5

Más información en [www.tjss.ch](http://www.tjss.ch)





## Tipos de montaje

Montaje invertido en el lado contrario al de apertura

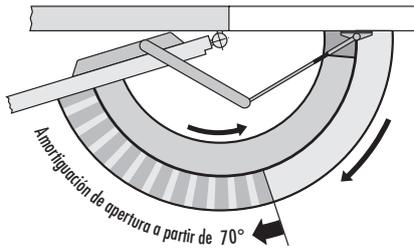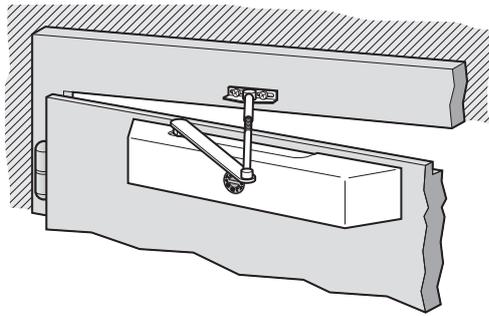

Montaje normal en el lado de apertura

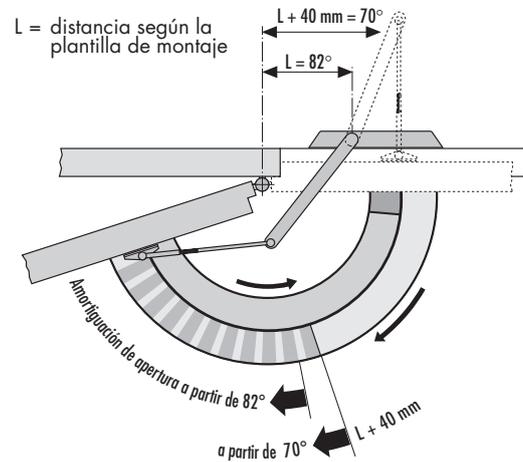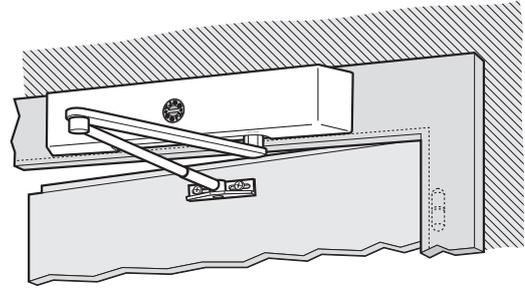

## Modelos especiales

N.º de art.	Modelo	Descripción
2.03.x	T44 S	Con cierre retardado integrado y ajustable
2.04.x	T44 R	Protección anticorrosiva para uso en exteriores
2.06.x	T44 B	Para puertas de medio punto, sin amortiguación de apertura
2.07.x	T44 AA	Con amortiguación de apertura reforzada y ajustable

Todos los modelos especiales están disponibles en los tamaños 2-5 y 4-6

## Colores

N.º de art.	Color	Muestra de color
x.xx.1	Plata	
x.xx.2	Blanco	
x.xx.4	Marrón oscuro	
x.xx.9	Colores especiales	RAL/NCS (con recargo)

## Accesorios

Dispositivo de retención N.º de art. 2.21.x	Escuadra adaptadora para dintel N.º de art. 2.22.x	Vástago plano N.º de art. 2.23.x	Vástago con seguro anti desgozne N.º de art. 2.27.x	Herraje para puerta de cristal N.º de art. 2.36.x	Placa de montaje universal N.º de art. 2.39.x
Regulación de la fuerza de retención de 3 niveles; libremente ajustable entre 15° y 180°	Para el montaje de cierrapuertas bajo el dintel	En caso de poco espacio sobre la puerta (sólo necesita 12 mm de espacio)	Impide el desgozne por personas no autorizadas	Para fijación del cierrapuertas a puertas de cristal (sin necesidad de perforaciones)	Para el montaje de los cierrapuertas TJSS en las perforaciones existentes de otros cierrapuertas.