




## TJSS T44

Le ferme-porte avec bras à compas

# Confort d'utilisation et fonctionnalités de qualité suisse

## Fonctions

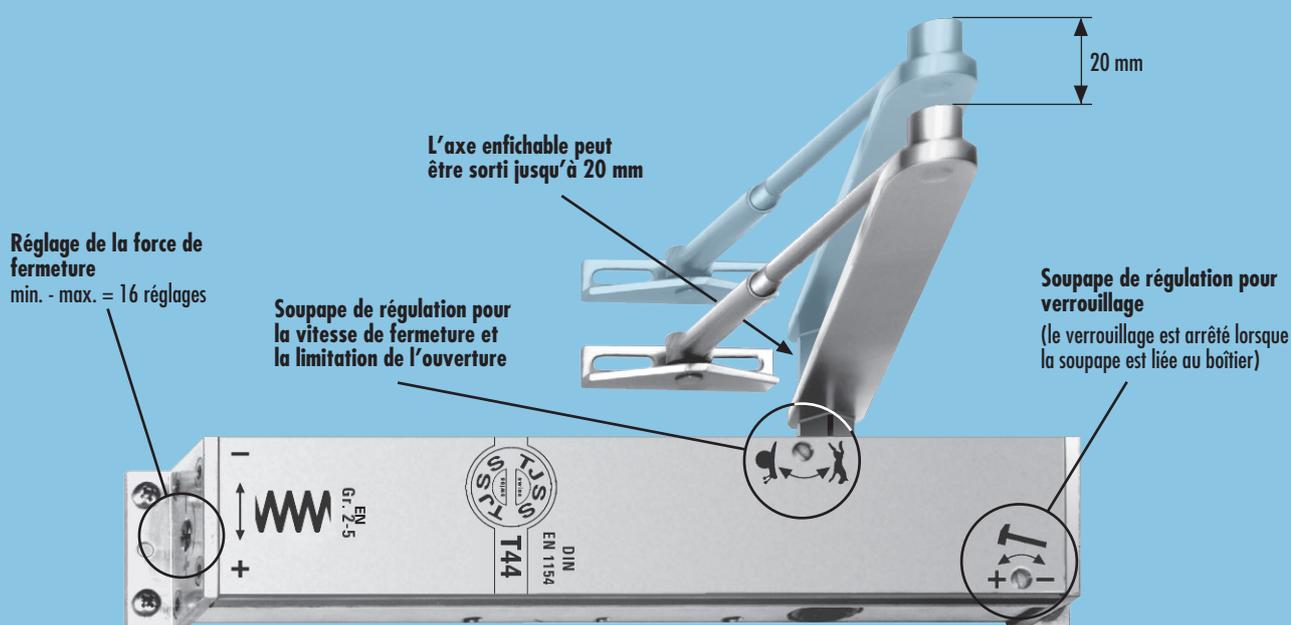

## TJSS T44. Le ferme-porte à bras à compas

Plus de 60 années d'expérience dans la construction de ferme-portes se cachent dans le boîtier fin du TJSS T44. Optimisé en matière de rendement, de longue durée et de facilité de montage, il offre un confort élevé d'utilisation pour les portes d'une largeur comprise entre 0,6 à 1,4 m.

### Avantages


**Rendement:** à force identique de fermeture, les serrures TJSS offrent jusqu'à 50% de moins de perte par frottement que les produits concurrents grâce à leur revêtement en téflon. Votre utilité: des portes sensiblement plus faciles à opérer!

**Facilité de montage:** divers joints de montage et des axes enfichables rétractables permettent le montage du T44 même dans des situations difficiles. Des versions spécifiques sont disponibles pour des cas spéciaux.

**Stabilité à la température:** que ce soit l'été ou l'hiver – des soupapes ventilées brevetées préviennent toute variation de la vitesse de fermeture lorsque la température varie.


**Service et proximité de la clientèle:** nous offrons un service permanent fiable ainsi que des solutions compétentes aux problèmes même dans les cas difficiles.

**Produit suisse:** les ferme-portes TJSS sont fabriqués en Suisse et ils sont synonymes de haute précision et de haute qualité. C'est la raison pour laquelle nous accordons une garantie de 5 ans sur tous nos produits.

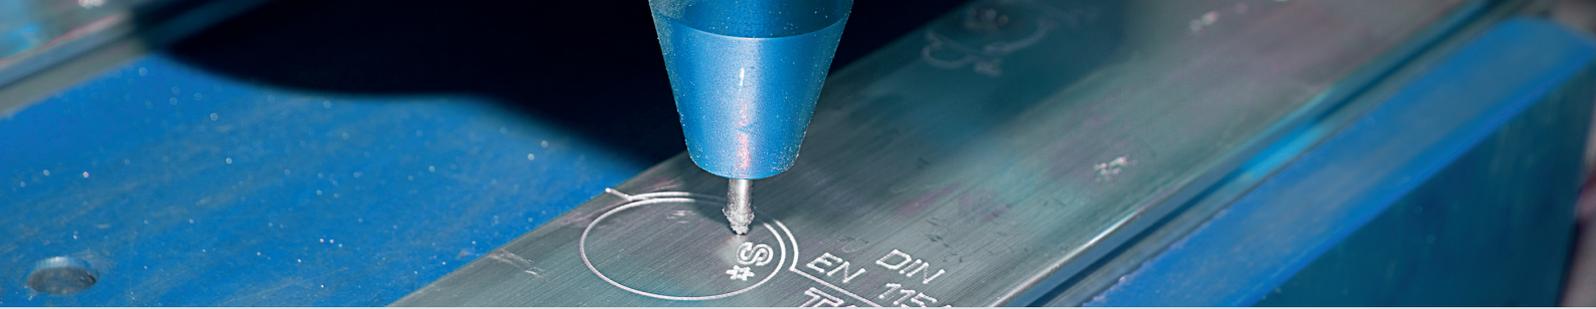

## Plan


Le montage s'effectue sur un chablon qui est joint à chaque serrure.

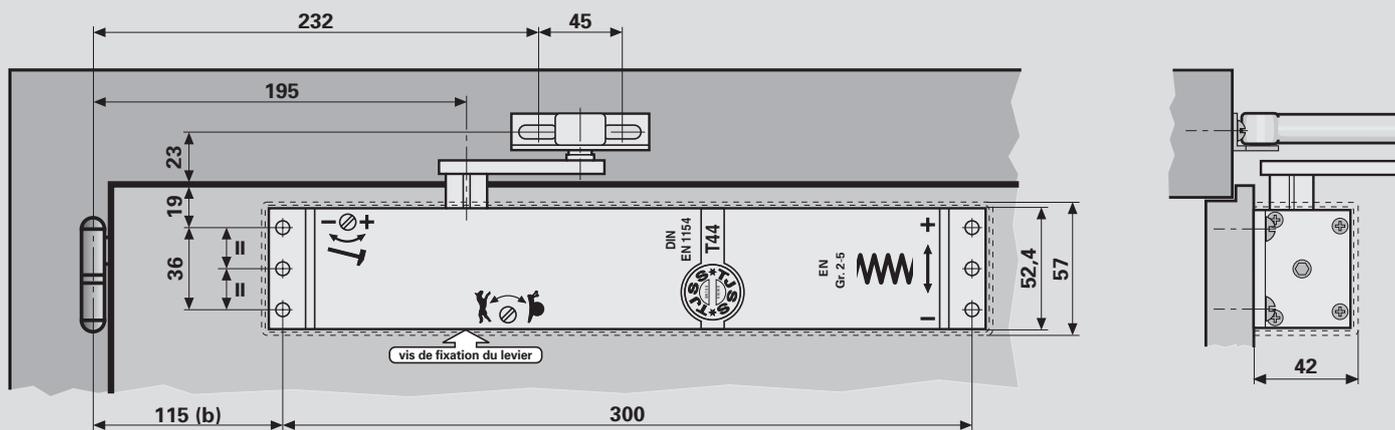

## Stabilité à la température du T44

La plupart des ferme-portes présentent de fortes variations de la vitesse de fermeture lorsque les températures changent, notamment lors du passage à la saison froide. Résultat: des portes qui bloquent en hiver, des portes qui claquent en été.

Le TJSS T44 possède des soupapes thermostatiques brevetées et il est donc largement en avance sur ses concurrents en termes de stabilité à la température : il est inutile de régler continuellement le ferme-porte.

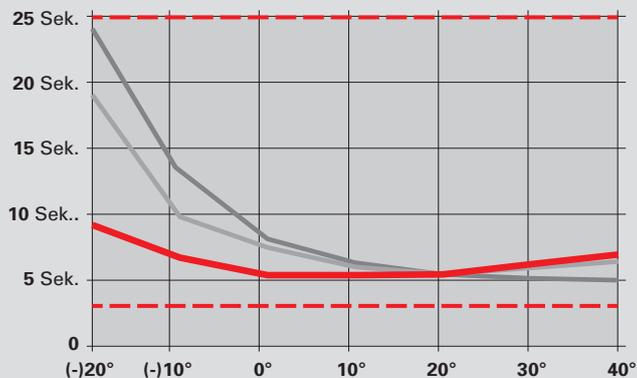

**TJSS T44**

### Competitive products

- Competitor-Product 1
- Competitor-Product 2
- - - Specification DIN-standard 1154

## Données et caractéristiques



Descriptif	T44	T44 V
N° d'art.	2.01.x	2.02.x
Taille (EN)	2-5	4-6
Porte intérieure: max. Largeur/poids	1.25m/110kg	1.40m/140kg
Porte extérieure : max. Largeur/poids	1.15m/110kg	1.30m/140kg
Angle max. d'ouverture	180°	180°
Pour coupe-feu	oui	oui
Même version DIN-L/DIN-R	oui	oui
Plaque de montage possible	oui	oui
Force de fermeture réglable sans niveaux	oui	oui
Verrouillage par soupape	oui	oui
Amortissement d'ouverture	oui	oui
Limitation d'ouverture	option	option
Retard de fermeture	option	-
Arrêt mécanique	option	option
Pour portes arrondies	option	option
Contrôlé selon EN 1154	oui	oui
Longueur (mm)	323	323
Profondeur de construction (mm)	42	42
Hauteur (mm)	58	58
Poids net (kg)	1.7	1.8
Poids brut (kg)	2.4	2.5

Pour toutes informations complémentaires, voir sous [www.tjss.ch](http://www.tjss.ch)





## Types de montage

Montage normal côté fiche

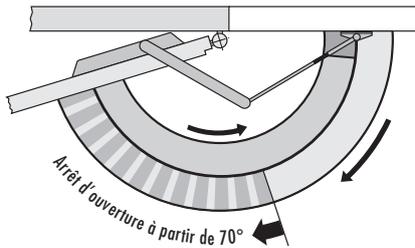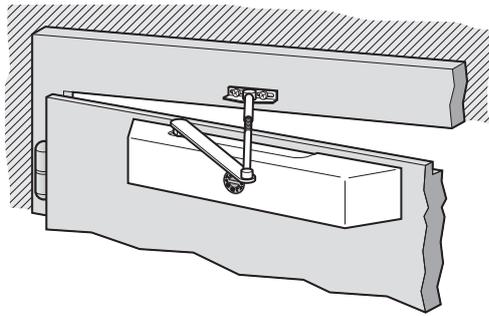

Montage inversé côté opposé

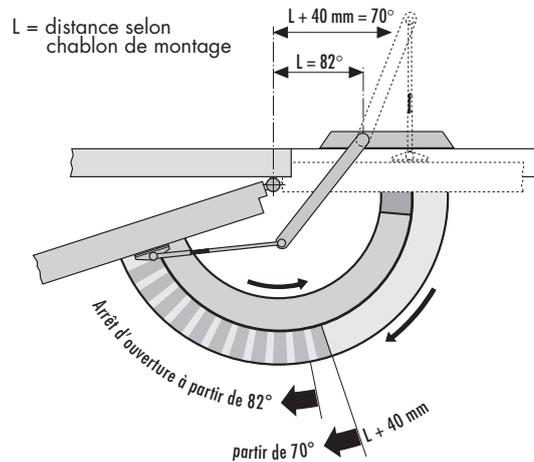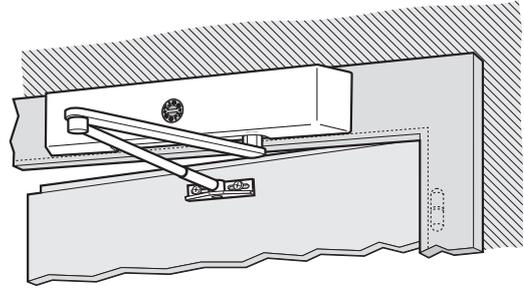

## Versions spéciales

N° d'art.	Modèle	Descriptif
2.03.x	T44 S	Avec retard de fermeture intégré réglable
2.04.x	T44 R	Protégé anticorrosion pour applications extérieures
2.06.x	T44 B	Pour portes rondes, sans limitation d'ouverture
2.07.x	T44 AA	Avec limitation d'ouverture renforcée et réglable

Toutes les versions spéciales sont disponibles dans les tailles 2-5 et 4-6

## Coloris

N° d'art.	Coloris	Modèle de coloris
x.xx.1	Argent	
x.xx.2	Blanc	
x.xx.4	Brun foncé	
x.xx.9	Coloris spécifiques	RAL/NCS (avec supplément)

## Accessoires

Dispositif d'arrêt	Angle	Rail plat	Limitation d'ouverture à ressort	Plaque pour porte	Plaque universelle de montage
n° d'art. 2.21.x	n° d'art. 2.22.x	n° d'art. 2.23.x	n° d'art. 2.27.x	n° d'art. 2.36.x	n° d'art. 2.39.x
Réglage de la force d'arrêt sur 3 niveaux; angle d'arrêt réglable entre 15°-180°	Pour le montage du ferme-porte sur l'arrête	En cas de faible place au-dessus de la porte (requiert seulement 12mm)	Empêche le support par des personnes non autorisées	Pour la fixation du ferme-porte sur des portes en verre (pas de perçage nécessaire)	Pour le montage du ferme-porte TJSS sur des perçages existants de ferme-portes de tiers

