


TJSS Schliessfolgeregler T46 GSR für 2-flüglige Türen



Für den Brandschutz: bei Türen, die im Normalbetrieb selbstschliessend oder arretiert sind, im Brandfall jedoch automatisch schliessen müssen



Produkt	Türbreite (beide Flügel)	Grösse (EN)	Max. Öffnungswinkel	Montageart	Art.Nr.
T46 GSR	0.9 – 2.8 m	2 – 4	180°	bandseitige Normalmontage	4.02.x
T46 GSR-G	0.9 – 2.8 m	2 – 4	180°	gegenbandseitige Normalmontage	4.03.x
T46 GSR EMF	0.9 – 2.8 m	2 – 4	120°	bandseitige Normalmontage	4.12.x
T46 GSR-G EMF	0.9 – 2.8 m	2 – 4	120°	gegenbandseitige Normalmontage	4.13.x
T46 GSR EF	0.9 – 2.8 m	2 – 4	180°	bandseitige Normalmontage	4.22.x
T46 GSR-G EF	0.9 – 2.8 m	2 – 4	180°	gegenbandseitige Normalmontage	4.23.x
Varianten EMF/EF: elektrischer Anschluss 24VDC / 1.6W					

- Edles Design und einfache Montage.
- Die logische Schliessfolge hält die Gangtüre offen bis der Standflügel geschlossen ist.
- Die ästhetische Gleitschiene enthält keine sichtbaren Montageteile, ist sehr kompakt und stabil.
- Befestigungsschiene und Gleitschiene werden individuell auf Ihre Türe zugeschnitten und montagefertig angeliefert.
- Der Gleitschienen-Schliessfolgeregler ist ein Schubstabs-Klemmsystem mit Überlastsicherung. Dadurch werden Beschädigungen ausgeschlossen.
- Optional mit elektromechanischer oder (sehr starke Belastung) elektrischer Feststellung erhältlich.

Verwendung: Schulhäuser, Krankenhäuser, Altersheime, Behindertenheime, Industrie.



TJSS Schliessfolgeregler T46 GSR

für 2-flügelige Türen



Funktionsweise


T46 GSR



Für selbstschliessende Türen

- Gangflügel kann arretiert werden
- Erhältlich für bandseitige oder gegenbandseitige Normalmontage


T46 GSR EMF

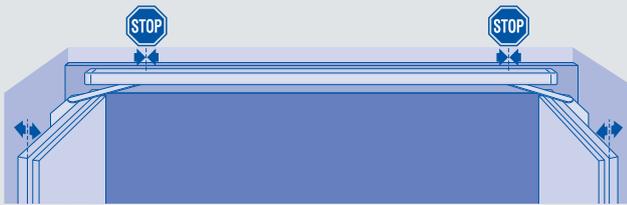

Für fix arretierte Türen (Feststellfunktion elektromechanisch)

- Feststellwinkel einstellbar von 80-120 Grad
- Elektromechanische Feststellung in Gleitschiene integriert (24VDC/1.6W)
- Koppelbar mit Brandmeldeanlage: im Alarmfall wird die Türe sicher geschlossen

T46 GSR EF

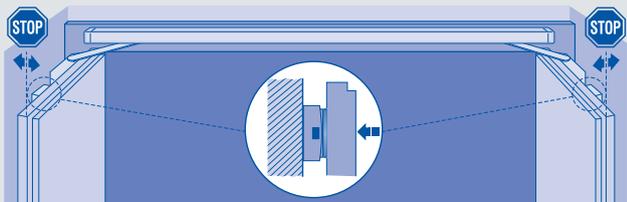

Für fix arretierte Türen (Feststellfunktion elektrisch)

- Feststellwinkel einstellbar von 60-180 Grad
- Elektrische Feststellung der Türe mittels Haftmagnet/Magnetplatte (24VDC/1.6W)
- Koppelbar mit Brandmeldeanlage: im Alarmfall wird die Türe sicher geschlossen


Zubehör

Produkt	Beschreibung	Art.Nr.
Haftmagnet	24V DC, ø 50 mm, weiss	4.40.2
Magnetplatte	schwenkbar, ø 50 mm, blau verzinkt	4.41.x
Magnetplatte	elastisch, ø 50 mm, blau verzinkt	4.42.x

Produkt	Beschreibung	Art.Nr.
Rauchmelder	12V DC, komplett mit Sockel	4.43.x
Steuergerät	für 3 Haftmagnete + 20 Rauchmelder	4.44.x
Steuergerät	für 9 Haftmagnete + 20 Rauchmelder	4.45.x

Massbilder

T46 GSR (bandseitige Normalmontage)

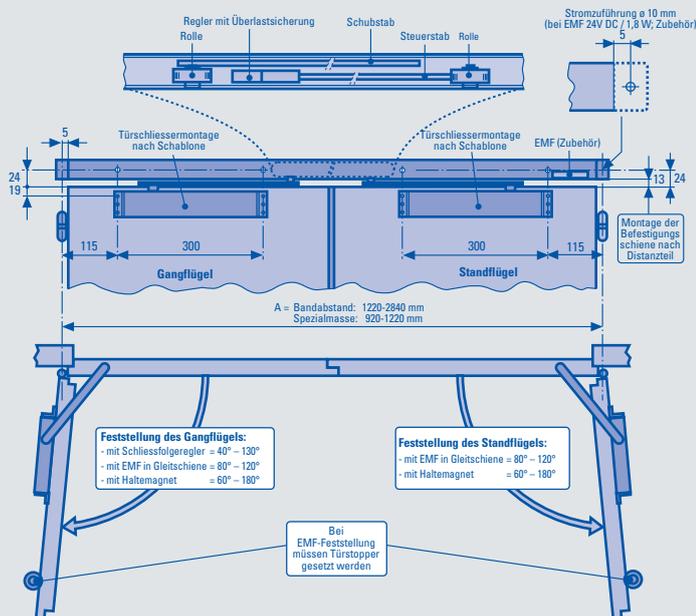

T46 GSR-G (gegenbandseitige Normalmontage)

