




TJSS T46

Le ferme-porte avec bras à glissière

Confort d'utilisation et fonctionnalités de qualité suisse

Fonctions

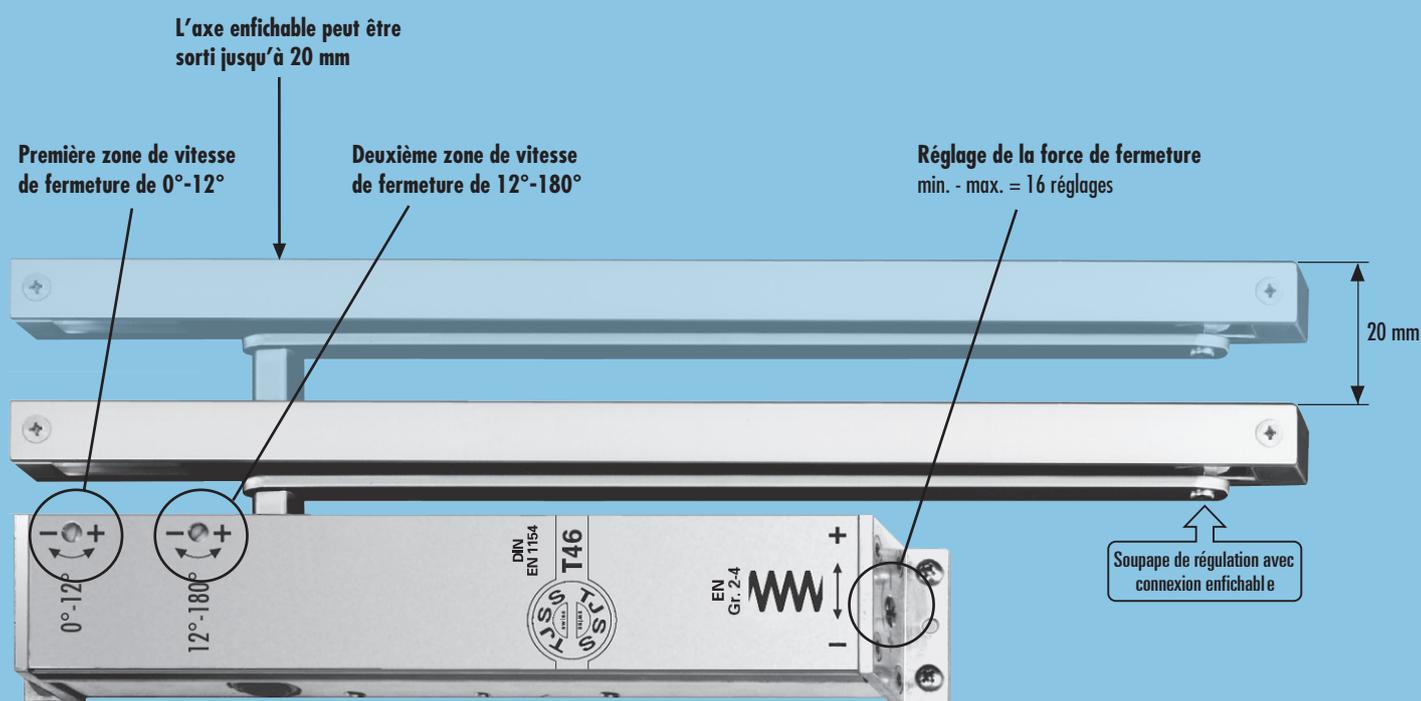

TJSS T46. Le ferme-porte avec bras à glissière

Plus de 60 années d'expérience dans la construction de ferme-portes se cachent dans le boîtier fin du TJSS T46. Optimisé en matière de rendement, de longue durée et de facilité de montage, il offre un confort élevé d'utilisation pour les portes d'une largeur comprise entre 0,6 et 1,1 m.

Avantages

Rendement: à force identique de fermeture, les serrures TJSS offrent jusqu'à 50% de moins de perte par frottement que les produits concurrents grâce à leur revêtement en téflon. Votre utilité : des portes sensiblement plus faciles à opérer!

Facilité de montage: divers joints de montage et des axes enfichables rétractables permettent le montage du T46 même dans des situations difficiles. Des versions spécifiques sont disponibles pour des cas spéciaux.

Stabilité à la température: que ce soit l'été ou l'hiver – des soupapes ventilées brevetées préviennent toute variation de la vitesse de fermeture lorsque la température varie.


Service et proximité de la clientèle: nous offrons un service permanent fiable ainsi que des solutions compétentes aux problèmes même dans les cas difficiles.

Produit suisse: les ferme-portes TJSS sont fabriqués en Suisse et ils sont synonymes de haute précision et de haute qualité. C'est la raison pour laquelle nous accordons une garantie de 5 ans sur tous nos produits.



Plan


Le montage s'effectue sur un chablon qui est joint à chaque serrure.

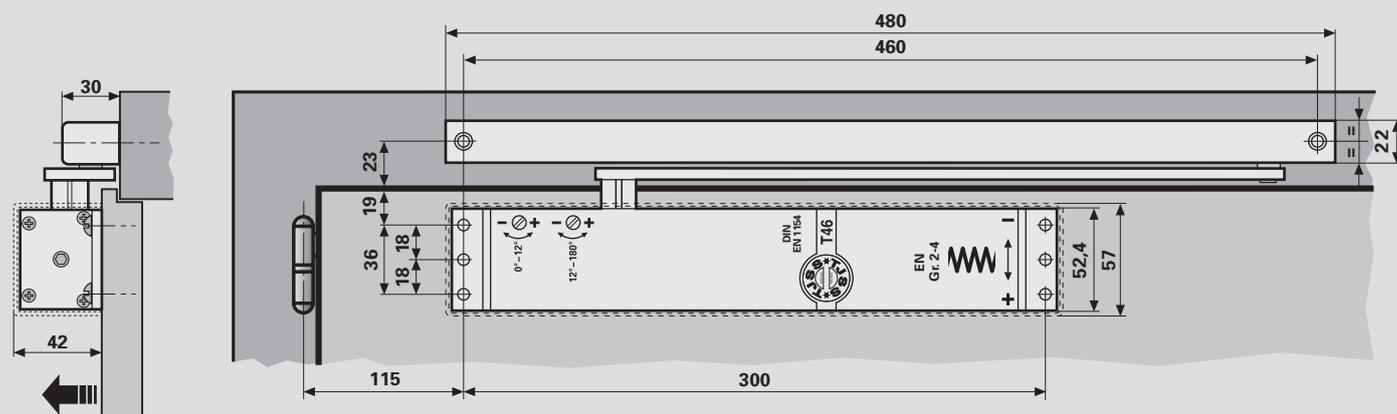

Rendement T46

L'un des principaux aspects dans la construction de ferme-portes est le rendement. Celui-ci détermine la force d'ouverture requise à force de fermeture constante – dans une ère de liberté sans barrières, c'est un facteur majeur, notamment pour les enfants et les personnes âgées.

Le TJSS T46 atteint un rendement de pratiquement 80% grâce au revêtement en téflon et à la soupape de régulation. En comparaison avec les produits concurrents, il permet de réduire les frottements jusqu'à 50% – pour des portes sensiblement plus faciles à ouvrir!

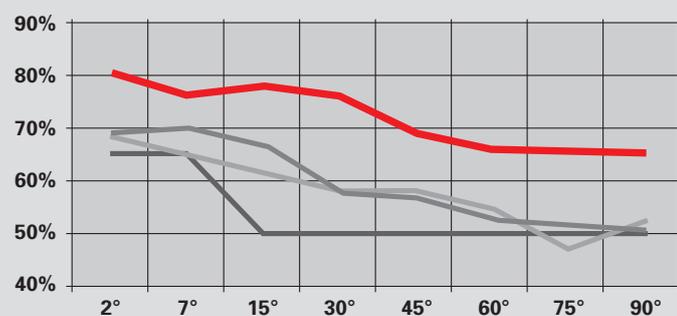

TJSS T46

Produits concurrents du TJSS T46

— Produit concurrent 1


— Produit concurrent 2

— Indications selon la norme 1154

Données et caractéristiques


Descriptif	T46
N° d'art.	3.16.x
Taille (EN)	2-4
Porte intérieure: max. Largeur/poids	1.1m/80kg
Porte extérieure : max. Largeur/poids	1.0m/80kg
Angle max. d'ouverture	180°
Pour coupe-feu	oui
Même version DIN-L/DIN-R	oui
Plaque de montage possible	oui
Force de fermeture réglable sans niveaux	oui
Verrouillage par soupape	oui
Amortissement d'ouverture	oui
Limitation d'ouverture	option
Retard de fermeture	–
Arrêt mécanique	option
Pour portes arrondies	–
Contrôlé selon EN 1154	oui
Longueur (mm)	323
Profondeur de construction (mm)	42
Hauteur (mm)	58
Poids net (kg)	1.8
Poids brut (kg)	2.7

Pour toutes informations complémentaires, voir sous www.tjss.ch




Types de montage


T46: montage normal côté fiché

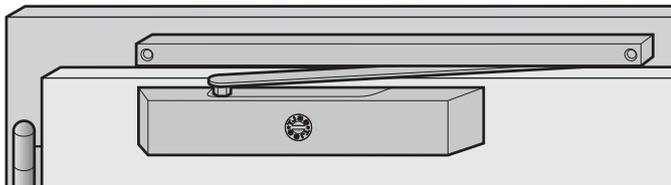


T46: montage inversé côté opposé

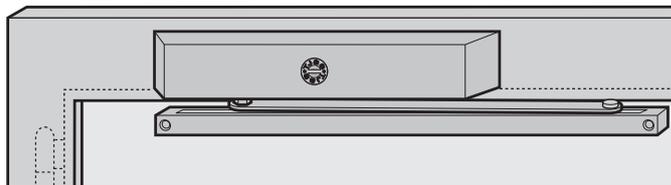

T46G: montage inversé côté fiché

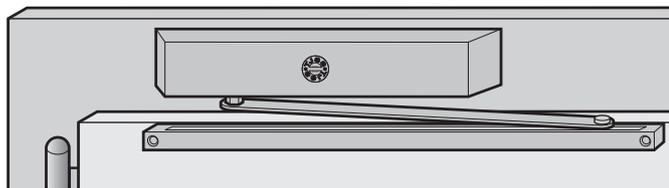

T46G: montage normal côté opposé

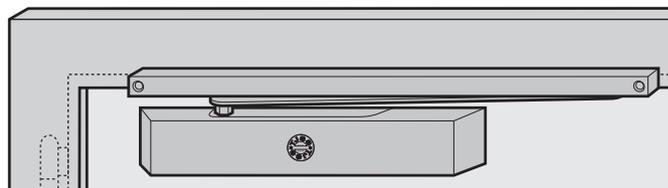

Versions spéciales

N° d'art.	Modèle	Descriptif
3.17.x	T46G	Pour le montage normal du côté opposé ou montage en tête côté fiche
3.18.x	T46R	Protégé anticorrosion pour applications extérieures
4.02.x	T46GSR	Ferme-porte pour portes à deux battants
4.11.x	T46EF	Avec fixation électrique pour applications coupe-feu
4.13.x	T46EMF	Avec fixation électromécanique pour applications anti-feu

Coloris

N° d'art.	Coloris	Modèle de coloris
x.xx.1	Argent	
x.xx.2	Blanc	
x.xx.4	Brun foncé	
x.xx.9	Coloris spécifiques	RAL/NCS (avec supplément)

Accessoires

Dispositif d'arrêt	Limitation d'ouverture à ressort	Rail de guidage pour montage suspendu et au plafond	Plaque de montage pour rail de guidage	Plaque pour porte vitrée	Plaque universelle de montage
N° d'art. 3.21.x	N° d'art. 3.27.x	N° d'art. 3.30.x	N° d'art. 3.39.x	N° d'art. 2.36.x	N° d'art. 2.39.x
Zone de réglage de 60° à 135°, également combinable avec un bloque-porte	La limitation de porte bloque la porte à l'angle d'ouverture désiré	Pour le montage suspendu du rail de guidage en cas de montage du côté opposé sur le panneau (avec T46G)	En cas de situation inhabituelle en termes de place	Pour la fixation du ferme-porte sur des portes en verre (pas de perçage nécessaire)	Pour le montage du ferme-porte TJSS sur des perçages existants de ferme-portes de tiers

