T6

Schöner Schliessen

Der TJSS T6 Gleitschienen-Türschliesser

Der neue TJSS T6

Begehkomfort in formvollendetem Design

Der TJSS T6 setzt neue Massstäbe im Türschliesserbau: Mit klarer Formensprache, edler Materialisierung und kompaktem Gehäuse lässt er jede Türe gut aussehen.

Entwickelt für besseren Begehkomfort, kombiniert er patentierte Innovationen mit 70 Jahren Erfahrung im Türschliesserbau. Das Resultat lässt sich sehen: Weniger Kraftaufwand, mehr Schliesskomfort, konstantere Schliessgeschwindigkeit.

Mit seinen erstklassigem inneren Werten erreicht der T6 alle Vorgaben und Normen spielend, von Brandschutz bis Barrierefreiheit. Mit einem Modell lassen sich Türen von 0.6 – 1.4 m Breite ausstatten. Diverse Modellvarianten und Spezialausführungen runden die Palette ab. Der T6 ist damit flexibel einsetzbar an beinahe jeder Türe.

Der TJSS T6. Entwickelt und hergestellt in der Schweiz.

Design

Kompakte Formensprache

Qualitätsmerkmale

A Design

Moderne Formensprache und schnörkelloses Design, das sich an hochwertiger Architektur orientiert. Das Gehäuse aus einem Stück Aluminium gegossen, die Bedienelemente verdeckt mit Blenden aus massivem Edelstahl.

B Technik

Klein aber oho – das schlanke Gehäuse des T6 sieht nicht nur gut aus, sondern glänzt auch mit inneren Werten: Patentierter Hybrid-Antrieb, teflongelagerte Kolben, thermostabile Ventile – HighTech für besseren Begehkomfort.

C Qualität

Die bewährte TJSS-Qualität, gewonnen aus 70 Jahren Erfahrung im Türschliesserbau. Entwickelt und hergestellt in der Schweiz, mit 5 Jahren Herstellergarantie versehen.

Der kleinste seiner Klasse

Mit nur 43 mm Aufbauhöhe und einer Bauhöhe von 53 mm ist der T6 äusserst kompakt gebaut. Das sieht nicht nur gut aus, sondern gewährleistet die Montage auch bei beengten Platzverhältnissen.

In der Kürze liegt die Würze

Der T6 ist wahlweise mit Kurz- oder Langschiene erhältlich. Mit Kurzschiene präsentiert sich der T6 wie aus einem Guss, dank optischer Einheit von Körper und Schiene. Die Langschiene empfiehlt sich bei erschwerter Montagesituation.

Technologie

HighTech für besseren Begehkomfort

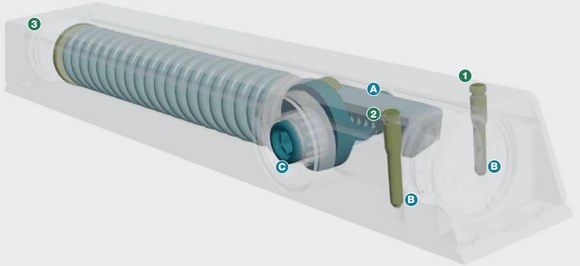

Einstellmöglichkeiten

1. Stufenlos regelbare Schliessgeschwindigkeit
2. Stufenlos einstellbarer Endschlag (7–0°)
3. Schliesskrafteinstellung für Türen von 0.6–1.4m Breite

A Leichtgängigere Türen

Dank teflongelagertem Kolben und Gleitrollen ist der T6 Klassenprimus in Sachen Leichtlauf. Ihr Nutzen: Ø 20% weniger Kraftaufwand beim Öffnen der Türe – was gerade Kinder und Betagte zu schätzen wissen.

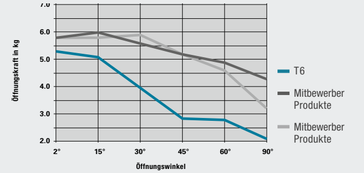

B Kein Nachstellen im Winter

Patentierte thermostabile Einstell-Ventile garantieren eine konstante Schliessgeschwindigkeit auch bei schwankenden Temperaturen (zB. bei Aussentüren). Das regelmässige Nachstellen im Winter entfällt.

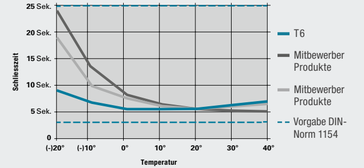

C Mehr Schliesskomfort

Der patentierte Zahn-Nocken-Hybrid-antrieb kombiniert das Beste aus zwei Welten: Optimaler Kraftverlauf dank Nockenantrieb, enorme Schliesskraft und kompakte Einbaumasse durch Zahntrieb.



Funktion

Für jede Anwendung die passende Lösung

Ausschreibungstext

Gleitschienen-Türschliesser für Brandschutztüren nach EN1154, Grösse 2-6. Für Türen DIN links und rechts verwendbar. Schliesskraft, Schliessgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar. Barrierefrei nach DIN 18040, leichtes Türöffnen nach DIN SPEC 1104.

Montagearten

A T6 bandseitige Normalmontage



B T6 gegenbandseitige Kopfmontage



C T6G gegenbandseitige Türblattmontage

D T6G bandseitige Kopfmontage

Schliessablauf

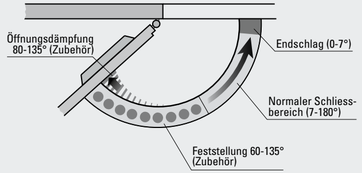

Modellvarianten

Art.Nr.	Modell	Beschreibung
3.60.x	T6 L	Für bandseitige Normalmontage oder gegenbandseitige Kopfmontage, Gr. 2–5
3.61.x	T6	Für bandseitige Normalmontage oder gegenbandseitige Kopfmontage, Gr. 3–6
3.62.x	T6 GL	Für gegenbandseitige Normalmontage oder bandseitige Kopfmontage, Gr. 2–5
3.63.x	T6 G	Für gegenbandseitige Normalmontage oder bandseitige Kopfmontage, Gr. 3–6
Alle T6 sind entweder mit Normal- oder Kurzschiene erhältlich		
4.02.x	T6 GSR	Schliessfolgeregler für zweiflüglige Türen (optional mit Brandfallsteuerung/EMF)
4.12.x	T6 EMF	Mit elektromechanischer Feststellung (Anschluss an Brandschutzanlage)
4.61.x	T6 FLight	Freilauf-Türschliesser mit Haftmagnet (Anschluss an Brandschutzanlage)

Zubehör

Feststeller

Art.Nr. 3.21.0

arretiert die Türe in beliebigem Winkel, Einstellbereich 60-135°, kombinierbar mit Öffnungsdämpfer



Öffnungsdämpfer & -begrenzer

Art.Nr. 3.27.0

bremst und stoppt die Türe im gewünschten Öffnungswinkel, Einstellbereich 80-120°, kombinierbar mit Feststeller



Spezialgleitschiene für Sturzmontage

Art.Nr. 3.31.1

ermöglicht die Montage der Gleitschiene von unten auf den Türrahmen



Universal-Montageplatte

Art.Nr. 3.39.x

Montage des T6 auf bestehenden Bohrungen aller gängigen Türschliessermarken

Unterlagsplatte für Gleitschiene

Art.Nr. 3.40.x

Montage auf schmalen oder zurückstehenden Zargen



Technische Daten

Abmessungen und Spezifikationen

Massbild Kurzschiene

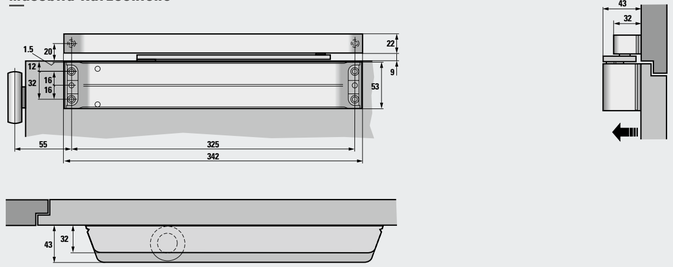

Massbild Langschiene

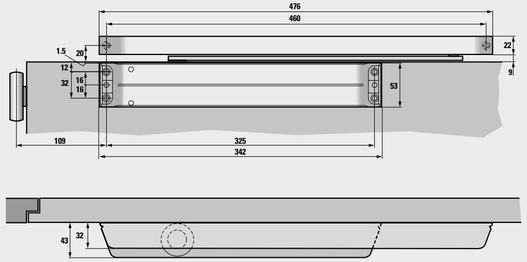



Daten und Merkmale

Beschreibung	T6 L	T6
Art.Nr.	3.60.x	3.61.x
Grösse (EN)	2–5	3–6
Türbreite (min./max.)	0.6–1.2 m	1.0–1.4 m
Max. Öffnungswinkel	180°	
Brandschutzgeprüft EN1154	ja	
Barrierefrei nach DIN 18040	ja	
Leichtes Türöffnen nach DIN SPEC 1104	ja	
Gleiche Ausführung links / rechts	ja	
Schliesskraft stufenlos regelbar	ja	
Endschlag stufenlos regelbar	ja	
Thermostabile Ventile	ja	
Öffnungsdämpfung/-begrenzung	Zubehör	
Mechanische Feststellung	Zubehör	
Länge	342 mm	
Bautiefe	43 mm	
Höhe	53 mm	
Bruttogewicht	2.95 kg	

Farben

Art.Nr.	Farbe	Farbmuster
x.xx.1	Silber	
x.xx.2	Weiss	
x.xx.4	Anthrazith	
x.xx.5	Metallic	eloxiert & geschliffen gegen Aufpreis
x.xx.9	Sonderfarben	RAL / NCS gegen Aufpreis

TJSS. Schweizer Türschliesser seit 1944

TJSS - J. Schmid Apparatebau AG

Bernstrasse 5, CH-4665 Oftringen
Tel. +41 62 797 26 55
Fax +41 62 797 62 70
info@tjss.ch, www.tjss.ch